


VENTATRACK

ГОФРОСУКНО С ПОКРЫТИЕМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес	5000 г/м ²
Толщина	9,0 мм
Усилие на разрыв	35000 кг/м
Замок	ONDASEAM™ закрыт клапаном

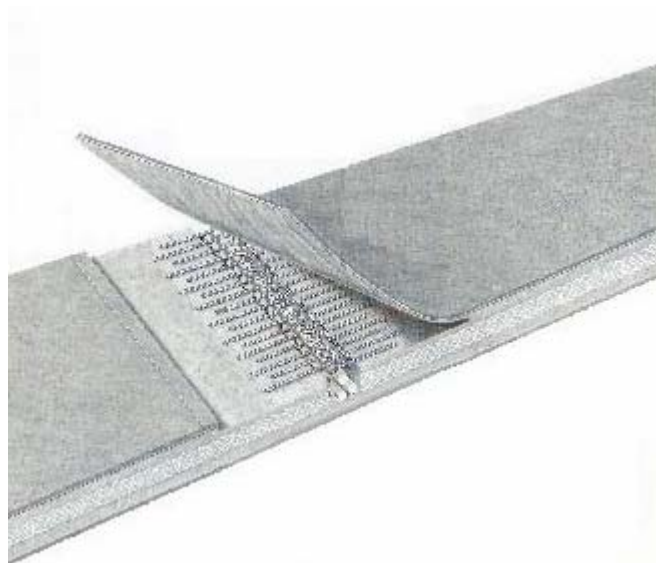

ПРИМЕНЕНИЕ

Сукно VENTATRACK предназначено для работы на нижней позиции гофроагрегатов и применяется для работы со спиральным сукном SPIRABELT120 на верхней позиции. Сукно VENTATRACK имеет с бумажной стороны специальное покрытие, основными составляющими которого являются уретан, акрил, силикон. Данное покрытие обеспечивает высокую способность сукна к протягиванию картона. Сукно сохраняет свои поверхностные свойства на протяжении всего срока эксплуатации сукна. Замок сукна закрыт клапаном, что обеспечивает полное отсутствие маркировки.